


# HUMVEE®

## R<sup>4</sup> FAMILY OF CHASSIS™

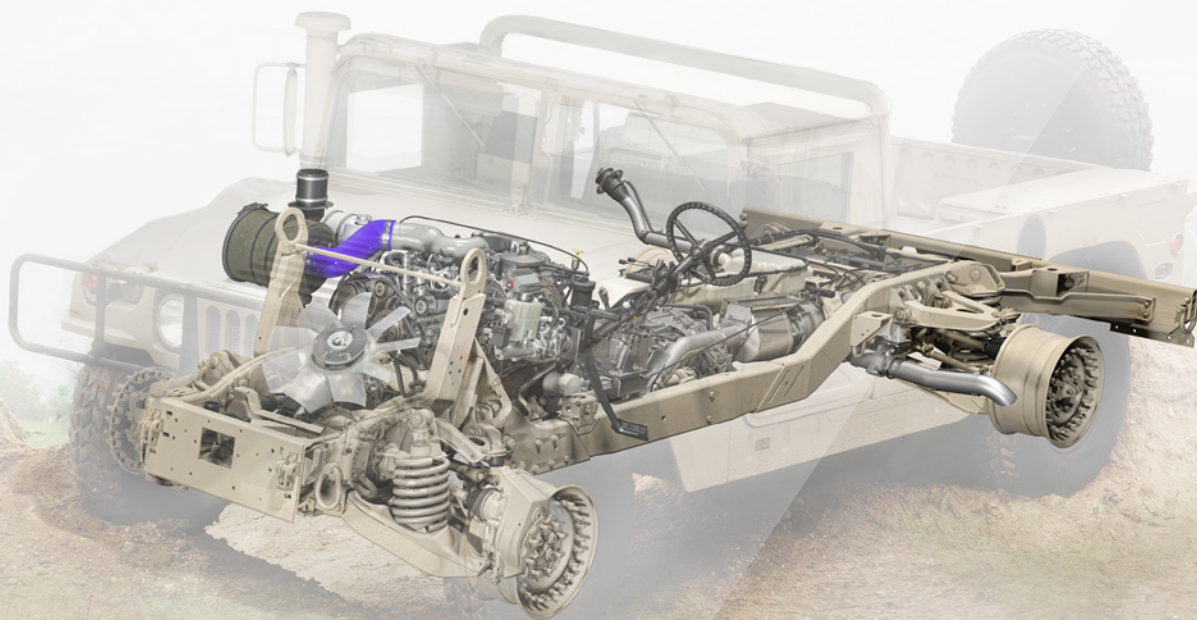

### SERIE 13

**Resistente, confiable, resiliente y robusto**

El chasis de la serie 13 es una plataforma táctica ligera comprobada para tracción en las cuatro ruedas, disponible para uso militar y comercial. Este resistente chasis motorizado, probado en combate, está construido para brindar un desempeño excelente incluso en los entornos más extremos.

**MODERNICE**  
SU FLOTA DE HUMVEES

***Mejor tren motriz, refrigeración y desempeño del motor***

***Unidad totalmente ensamblada o kit de piezas desensambladas***

# SERIE 13

Resistente, confiable, resiliente y robusto



## Especificaciones

|                                                         |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferencial trasero                                     | Mayor capacidad del enfriador                                                                                                         |
| Bomba de la dirección hidráulica                        | Mayor capacidad para un mecanismo de dirección mejorado                                                                               |
| Amortiguadores                                          | Mejor manejo y comodidad de viaje                                                                                                     |
| Bujes del brazo de control                              | Mayor capacidad                                                                                                                       |
| Rieles de bastidor de 3 piezas con travesaños mejorados | Diseño robusto para una mayor capacidad de carga útil                                                                                 |
| Freno de servicio                                       | Mayor capacidad con extracción rápida de pastillas                                                                                    |
| Geometría y varillaje de la dirección                   | Dirección de bajo esfuerzo                                                                                                            |
| Unidad de ventilador de engranaje                       | Posiciona el ventilador en forma paralela al radiador para una mejor refrigeración                                                    |
| Bloques térmicos y unidades de refrigeración            | Rendimiento del motor y refrigeración mejorados/rediseñados, reducción de emisión de ruido, condensador montado en la parte delantera |
| Sistema eléctrico                                       | Alternador de 210 A 400 A opcional                                                                                                    |
| Ruedas                                                  | Diseño de 24 pernos para lograr una mayor capacidad de carga                                                                          |
| Ensamblaje de cubos de engranaje                        | Engranajes helicoidales para proporcionar una mayor fuerza                                                                            |
| Freno de mano especializado                             | Sistema de freno separado con una mayor capacidad de carga                                                                            |
| Soportes de elevación neumática                         | Diseño mejorado para proporcionar una mayor capacidad de carga                                                                        |

## Configuración del modelo de vehículo HUMVEE PBV 6.123 kg (13.500 lb)

|                                              | Carga útil          | Peso en vacío        |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 4-CT™ Fastback (HMMWV M1151)                 | 2.663 kg (5.870 lb) | 3.461 kg (7.630 lb)  |
| 4-CT™ Fastback blindado (HMMWV M1151A1)      | 2.368 kg (5.220 lb) | 3.756 kg (8.280 lb)  |
| 4-CT™ Fastback blindado (HMMWV M1151A1 c/B1) | 1.393 kg (3.070 lb) | 4.731 kg (10.430 lb) |
| 2-CT™ (HMMWV M1152)                          | 3.162 kg (6.970 lb) | 2.962 kg (6.530 lb)  |
| 2-CT™ blindado (HMMWV M1152A1)               | 2.844 kg (6.270 lb) | 3.279 kg (7.230 lb)  |
| 2-CT™ blindado (HMMWV M1152A1 c/B2)          | 2.091 kg (4.610 lb) | 4.032 kg (8.890 lb)  |
| 4-CT™ (HMMWV M1165)                          | 3.093 kg (6.820 lb) | 3.030 kg (6.680 lb)  |
| 4-CT™ blindado (HMMWV M1165A1)               | 2.785 kg (6.140 lb) | 3.338 kg (7.360 lb)  |
| 4-CT™ blindado (HMMWV M1165A1 c/B3)          | 1.588 kg (3.500 lb) | 4.536 kg (10.000 lb) |
| 4-CT™ Fastback blindado (HMMWV M1167)        | 1.021 kg (2.250 lb) | 5.103 kg (11.250 lb) |



### Oficinas principales de AM

105 N. Niles Ave  
South Bend, IN 46617  
(574) 237-6222

[www.amgeneral.com](http://www.amgeneral.com)